


CARACTERÍSTICAS :

- Las bombas BADU Magic han sido especialmente diseñadas por la rápida expansión del mercado de unidades de filtración pequeñas, para piscinas fijas y de superficie. Las BADU Magic incorporan la calidad en los materiales que distingue a las bombas Speck.
- Ámbito de aplicación: Para la circulación del agua de piscinas en combinación con una instalación filtradora adecuada. La bomba puede ser instalada a un máximo de 2m sobre o bajo el nivel del agua.
- Diseño: Bomba tipo monobloc combinada con un cestillo de filtrado. El eje del motor no está en contacto con el agua de la piscina. ¡Total separación eléctrica!




Código	Designación	caudal m³/h	Pot. kW	Pot. CV	Tensión	Ø salidas Asp./Imp.
219. 1040.138	BADU MAGIC 4	4	0,18	1/4	1~230 V	50
219. 1060.138	BADU MAGIC 6	6	0,25	1/3	1~230 V	50
219. 1080.138	BADU MAGIC 8	8	0,40	1/2	1~230 V	50
219. 1110.138	BADU MAGIC 11	11	0,55	3/4	1~230 V	50

Curvas de rendimiento

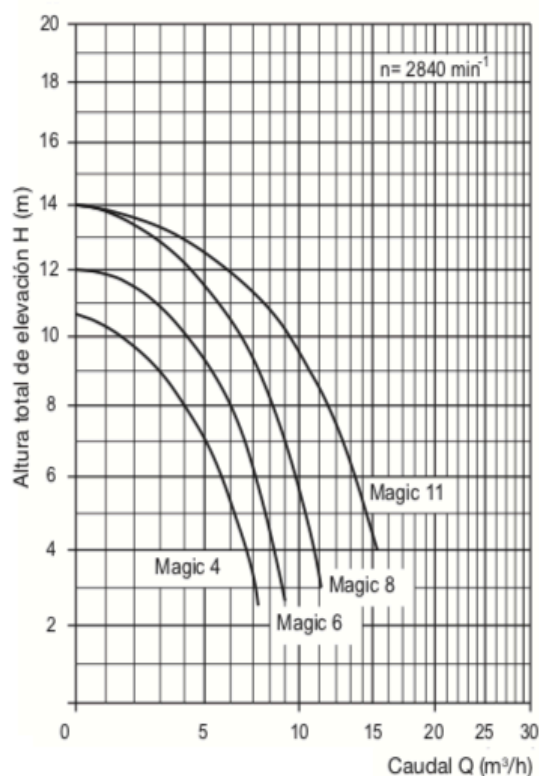

Dimensiones

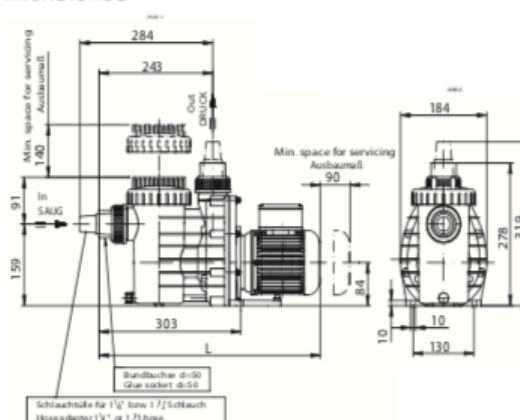

Autoaspirante

Resistente a temperaturas hasta 60 C°

Resistencia a la corrosión gracias a un material sintético de alto valor 100% reciclable.

Cada bomba se verifica según las directrices de la gestión de calidad

Alto grado de eficacia

Larga duración y fiabilidad

Datos técnicos a 50 Hz	MAGIC 4	MAGIC 6	MAGIC 8	MAGIC 11
Aspiración - Impulsión	*)	*)	*)	*)
Tubería recomendada PVC	50/40	50/40	50/50	50/50
Absorción de potencia P1 (KW)	0,35	0,45	0,60	0,77
Emisión de potencia P2 (KW)	0,18	0,25	0,40	0,55
Corriente nominal (A)	1,95	2,3	4,0	4,2
Peso (Kg)	7	7	7	7
Protección del motor	IP55	IP55	IP55	IP55
Th clase	F	F	F	F
Revoluciones min. Aprox.	2840	2840	2840	2840
Temperatura del agua. Max. (C°)	60	60	60	60
Presión máx. del cuerpo (Bar)	2,5	2,5	2,5	2,5

*) Enlaces especiales con manguito d=50 incluidos en cada envío.