

BADU® BRONZE



Autoaspirante


Resistente a temperaturas hasta 60°C.

Cuerpo de la bomba de sólido bronce y gran estabilidad.

Cada bomba se verifica según las directrices de la gestión de calidad.

Alto grado de eficacia y rendimiento silencioso*.

Larga duración y fiabilidad.

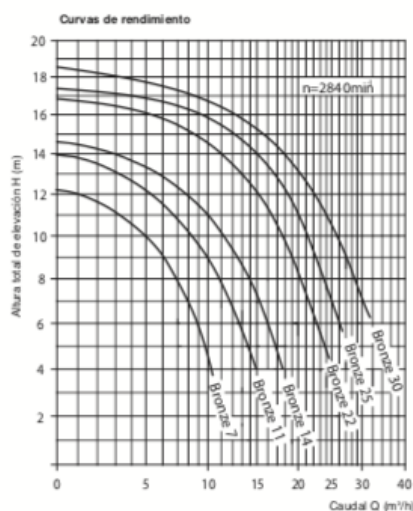


CARACTERÍSTICAS:

- Ámbito de aplicación: Para la circulación del agua de piscinas en combinación con una instalación filtradora adecuada. La bomba puede ser instalada a un máximo de 3m sobre o bajo el nivel del agua.
- Diseño: Bomba tipo Monobloc combinada con un cestillo de filtrado. El eje del motor no está en contacto con el agua de la piscina. ¡Total separación eléctrica! Cuerpo de bronce sólido, funcionamiento silencioso y alto rendimiento.
Capacidad del prefiltro: aprox. 4,5l
Medidas del cestillo de filtrado: aprox. 3,2 x 2,6 Mm.

Código	Designación	Potencia P2 kW	Tensión	Asp./Imp.
210.1007.038	BADU Bronze 7*	0,30	1~230 V	2"
210.1011.038	BADU Bronze 11*	0,45	1~230 V	2"
210.1014.038	BADU Bronze 14*	0,55	1~230 V	2"
210.1022.038	BADU Bronze 22*	1,00	1~230 V	2"
210.1025.038	BADU Bronze 25	1,30	1~230 V	2"
210.1030.038	BADU Bronze 30	1,50	1~230 V	2"
210.1007.037	BADU Bronze 7*	0,30	3~Y/ Δ 400/230 V	2"
210.1011.037	BADU Bronze 11*	0,45	3~Y/ Δ 400/230 V	2"
210.1014.037	BADU Bronze 14*	0,55	3~Y/ Δ 400/230 V	2"
210.1022.037	BADU Bronze 22*	1,00	3~Y/ Δ 400/230 V	2"
210.1025.037	BADU Bronze 25	1,30	3~Y/ Δ 400/230 V	2"
210.1030.037	BADU Bronze 30	1,50	3~Y/ Δ 400/230 V	2"

Dimensiones

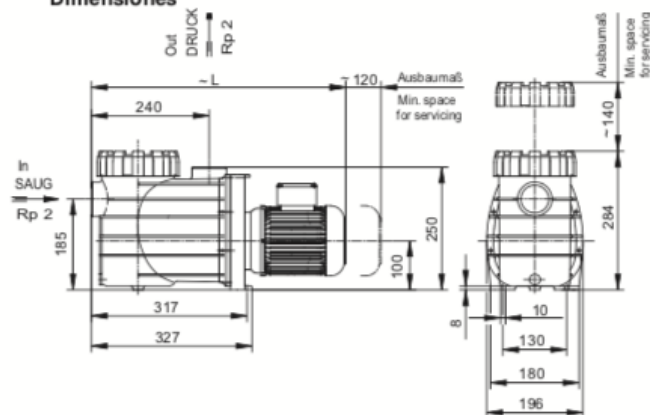

Datos técnicos a 50 Hz	7	11	14	22	25	30
Aspiración / Impulsión	2/2	2/2	2/2	2/2	2/2	2/2
Tubería asp.-imp. Recomendada PVC	50/50	50/50	63/50	63/63	63/63	75/63
Absorción de potencia P1 (Kw) 230V	0,50	0,69	0,85	1,40	1,72	2,00
Emisión de potencia P2 (Kw) 230V	0,30	0,45	0,55	1,00	1,30	1,50
Corriente nominal (A) 230V	2,40	3,00	4,00	6,70	7,60	8,90
Absorción de potencia P1 (Kw) 400/230V	0,44	0,66	0,75	1,26	1,62	1,85
Emisión de potencia P2 (Kw) 400/230V	0,30	0,45	0,55	1,00	1,30	1,50
Corriente nominal (A) 400/230V	0,95/1,65	1,25/2,15	1,55/2,70	2,25/3,90	2,80/4,85	3,20/5,55
Peso (Kg) 1~	25,7	25,7	27,3	32,9	32,8	34,0
Peso (Kg) 3~	24,7	25,4	27,1	33,8	36,4	36,4
Th clase	F	F	F	F	F	F
Revoluciones min.Aprox.	2840	2840	2840	2840	2840	2840
Temperatura del agua máx. (°C)	60	60	60	60	60	60
Presión máx Bars	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Protección	IP55	IP55	IP55	IP55	IP55	IP55