

# BADU® 46



Resistente a temperaturas hasta 60C°.

Resistencia a la corrosión gracias a un material sintético de alto valor 100% reciclable.

Cada bomba se verifica según las directrices de la gestión de calidad.

Larga duración y fiabilidad.

Vaciado total y automático.


## CARACTERÍSTICAS :

► **Ámbito de aplicación:** Las bombas BADU 46 con caudales que oscilan desde los 5 hasta los 20 m<sup>3</sup>/h con 8 m de altura y con vaciado total automático son bombas-jets ideales para bañeras y spas.


► **Diseño:** Bomba tipo Monobloc. El eje del motor no está en contacto con el agua de la piscina. ¡Total separación eléctrica!

| Código       | Designación | Potencia<br>P2 kW | Tensión | Asp./Imp. |
|--------------|-------------|-------------------|---------|-----------|
| 204.6050.038 | BADU 46/5   | 0,30              | 1~230 V | 63/50     |
| 204.6100.038 | BADU 46/10  | 0,45              | 1~230 V | 63/50     |
| 204.6150.038 | BADU 46/15  | 0,65              | 1~230 V | 63/50     |
| 204.6220.038 | BADU 46/22  | 0,80              | 1~230 V | 63/50     |

## Curvas de rendimiento

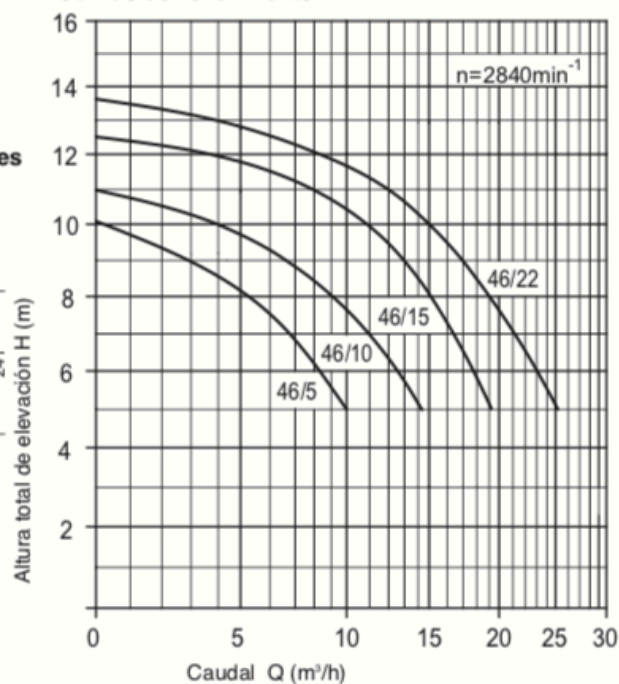

## Dimensiones

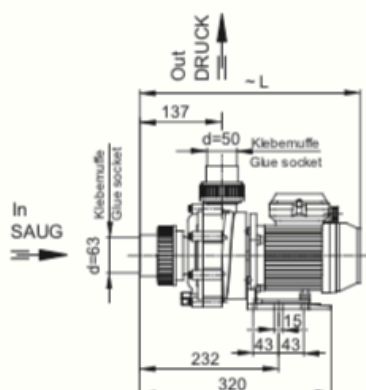

| Typ        | L   | L   |
|------------|-----|-----|
| BADU 46/5  | 380 | 385 |
| BADU 46/10 | 380 | 385 |
| BADU 46/15 | 405 | 410 |
| BADU 46/22 | 415 | 415 |

| Datos técnicos a 50 Hz                      | 46/5  | 46/10 | 46/15 | 46/22 |
|---------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| Aspiración / Impulsión enlaces para encolar | 63/50 | 63/50 | 63/50 | 63/50 |
| Tubería asp.-imp. Recomendada PVC           | 50/50 | 50/50 | 50/50 | 63/50 |
| Absorción de potencia P1 (Kw) 230V          | 0,58  | 0,69  | 0,97  | 1,20  |
| Emisión de potencia P2 (Kw) 230V            | 0,30  | 0,45  | 0,65  | 0,80  |
| Corriente nominal (A) 230V                  | 2,60  | 3,20  | 4,70  | 5,30  |
| Peso (Kg) 1~230 V                           | 6,7   | 6,7   | 8,1   | 10,4  |
| Th clase                                    | B     | B     | B     | F     |
| Revoluciones min.Aprox.                     | 2840  | 2840  | 2840  | 2840  |
| Temperatura del agua máx. (°C)              | 60    | 60    | 60    | 60    |
| Presión máx Bars                            | 2,5   | 2,5   | 2,5   | 2,5   |
| Protección                                  | IP55  | IP55  | IP55  | IP55  |

Enlaces especiales incluidos.