

## Enroulement Standard



### Treuil manuel

Une seule manivelle avec réducteur pour bassin de moins de 9 x 4 et deux manivelles à partir de 9 x 4.

Système livré avec la couverture.

## Options



### Kit Anti soulèvement


Sangle avec 1/2 lune sur chaque barre intermédiaire + sandows 25 cm + piton douille alu / inox limitant le soulèvement de la couverture dû au vent



### Bandes Anti abrasion

Bandé PVC de 20 cm sur les deux longueurs au niveau des margelles protégeant la couverture

## Tramontane Couverture à Barres

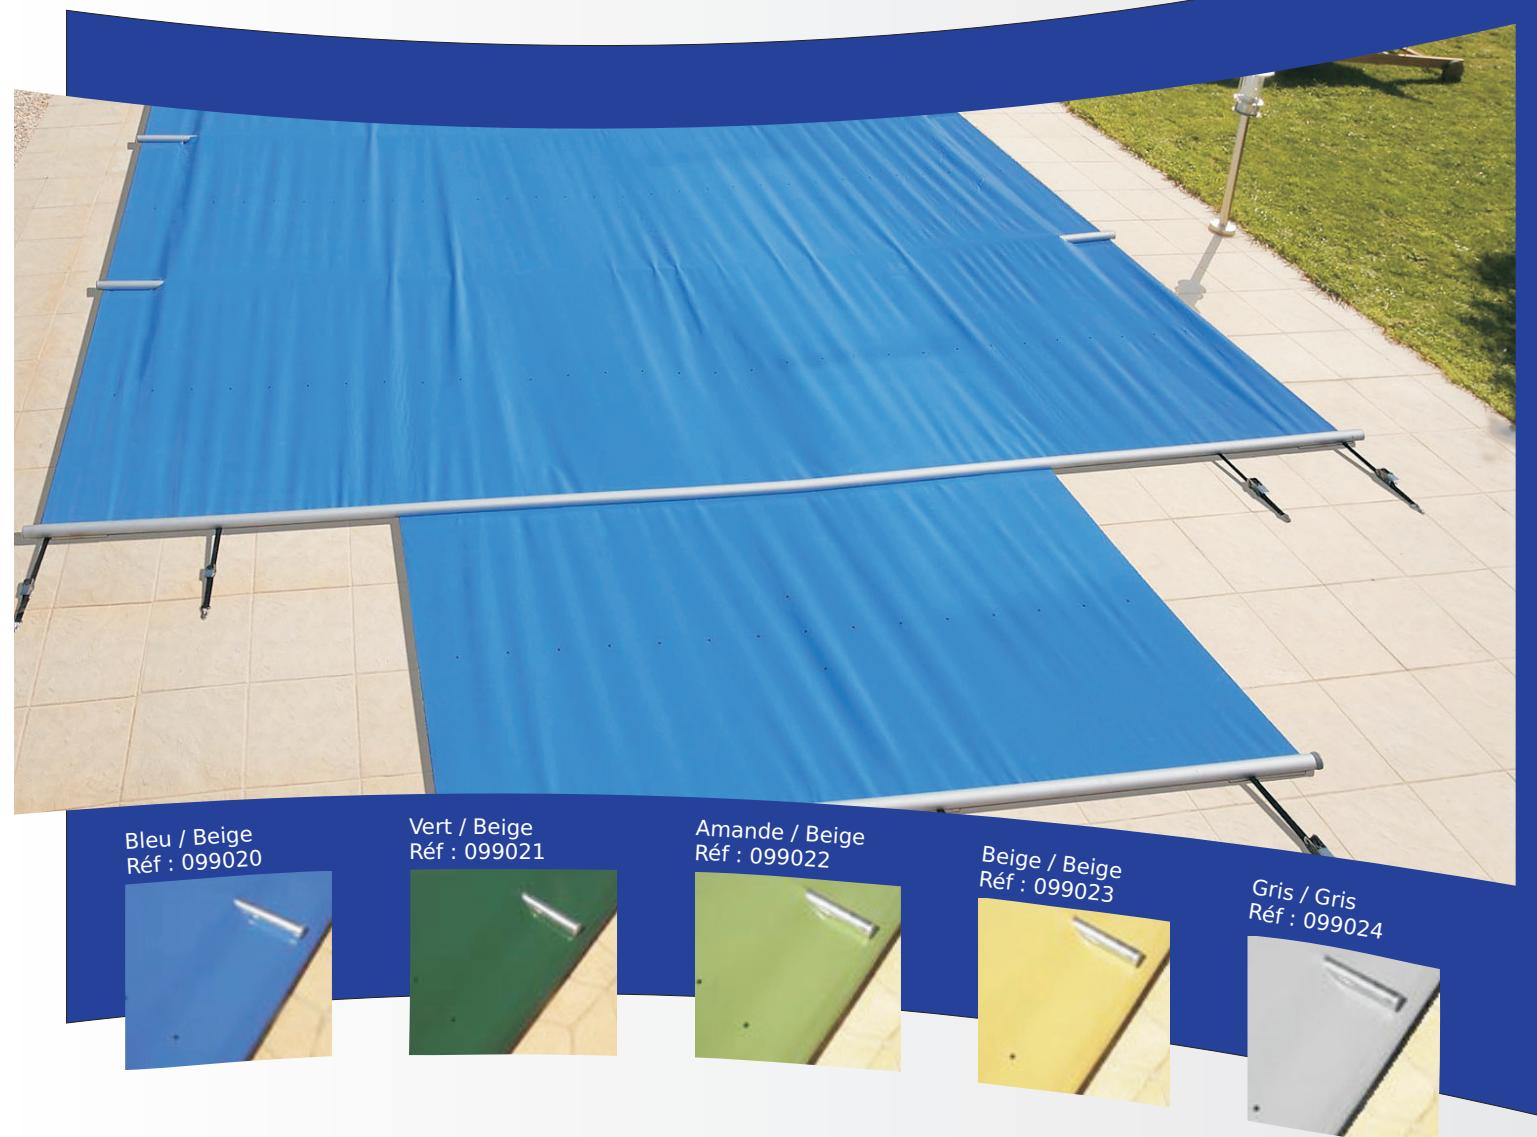

### Pour piscine jusqu'à 12 x 6

Sécurité, Propreté de l'eau

Enroulement et déroulement aisés

Débordement de 30 cm sur tout le périmètre


Ourlet de 6 cm sur les longueurs avec sangle de tension à l'intérieur

Conforme à la norme NFP 90-308




# Tramontane

## Couverture à Barres

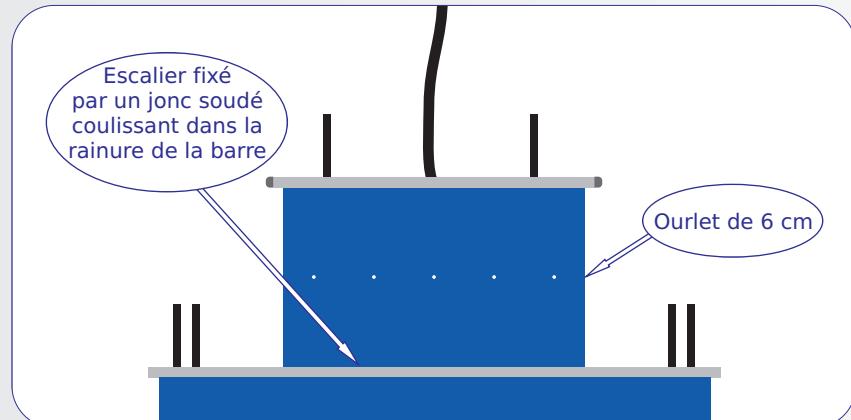

**ESCALIER SUR LA LARGEUR DE LA PISCINE**

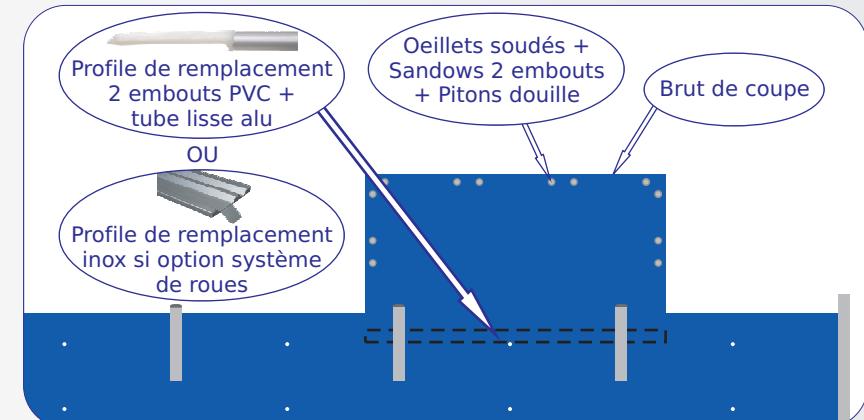

**ESCALIER SUR LA LONGUEUR DE LA PISCINE**

